




Standocryl

VOC-Platinum-Klarlack

VOC Platinum Clear

- **Trasparente VOC omologato da molte case automobilistiche**
- **Trasparente VOC con eccellente resistenza all'abrasione, particolarmente resistente alle sollecitazioni derivanti da lavaggi automatici**
- **Alta brillantezza durevole, per finiture doppio strato**
- **Estrema resistenza a sollecitazioni chimiche e meccaniche**

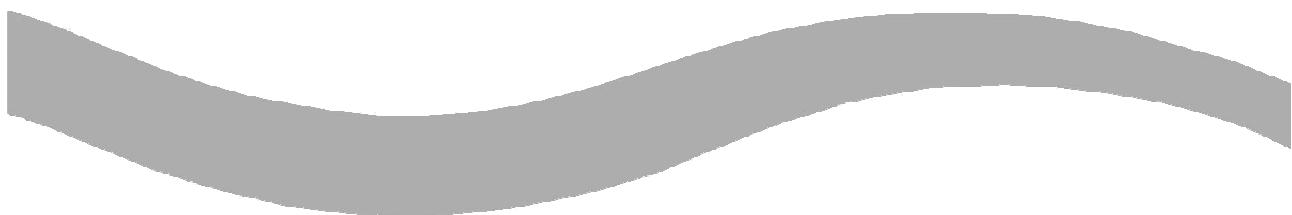

- 3:1 con Standox VOC Härter 30-40 oppure

Standox VOC Härter 20-25

Descrizione Tecnica:

- Essiccazione forzata
25-35 min / 60-65 °C temperatura oggetto
- Essiccazione IR 10-15 min

Standocryl VOC-Platinum-Klarlack

Supporto:

- Standoxyd Basecoat

Pretrattamento / pulizia:




Per informazioni sulla preparazione dei supporti vedi sistema di verniciatura S1




Nel caso in cui la maschera protettiva personale non sia prescritta dalla legge, è comunque da noi consigliata. Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

1 mano di lavorazione = applicare mezza mano seguita da una mano normale senza appassimento intermedio

Applicazione:



3:1 con
VOC Härter 30-40 oppure
VOC Härter 20-25
Potlife 80-100 min / 18-22°C




Pronto all'uso
17-19 sec / DIN 4 mm / 20°C
41-49 sec / ISO 4 mm / 20°C



Compliant 1,3 - 1,4 mm
2,0 - 2,5 bar pressione al calcio
0,5 + 1 = 45 - 55 micron



HVLP 1,3 - 1,4 mm
0,7 bar pressione di atomizzazione
0,5 + 1 = 45 - 55 micron



5-10 min / 18-22°C
appassimento finale



Essiccazione ad aria sera mattina / 18-22°C
oppure 25-35 min / 60-65°C temperatura
oggetto



Onde corte 10-15 min
(vedi sistema di verniciatura Standox S10)

Standocryl VOC-Platinum-Klarlack

Punto di infiammabilità:

- 42,4 °C / 108,3 °F

Peso specifico:

- 0,96 g/cm³

Residuo secco

(senza diluizione):

- 49,8 peso %
- 42,6 volume %

VOC (2004/42/EC):

2004/42/IIB(d)(420)420

Il limite VOC europeo per questo prodotto (categoria prodotto: IIB.d) pronto all'uso è max 420 g/l. Il contenuto di VOC di questo prodotto pronto all'uso è max 420 g/l.

Resa teorica:

- 9-10 qm/l per 50 micron di spessore del film secco

Pulizia degli apparecchi:

Dopo l'uso pulire con Standox Reinigungsverdünnung.

Indicazioni importanti:

- Standocryl VOC-Platinum-Klarlack può essere sopraverniciato entro 24 ore senza carteggiatura intermedia.
- Considerare nelle cabine combi il tempo necessario per raggiungere la temperatura oggetto.
- Catalizzare solo con Standox VOC Härter 30-40 oppure Standox VOC Härter 20-25.
- Per i paesi non regolamentati dalla legislazione sui VOC è possibile utilizzare anche Standox Basislack.

Gli smalti 2K reagiscono con l'umidità. Pertanto tutte le attrezzature non devono contenere umidità. I prodotti vernicianti pronti per l'applicazione che contengono isocianati possono avere un effetto irritante sulle mucose - in particolare sugli organi respiratori - e determinare reazioni di ipersensibilità. Evitare i vapori o nebbie di spruzzatura, sussiste il pericolo di una sensibilizzazione. Per l'impiego di prodotti vernicianti contenenti isocianato bisogna attenersi a tutte le misure previste per i prodotti vernicianti contenenti solventi. Evitare l'inalazione di nebbia di spruzzatura e di vapori. Le persone allergiche, asmatiche nonché predisposte a malattie delle vie respiratorie non sono indicate per l'esecuzione di lavori con prodotti vernicianti contenenti isocianati.

Solo per uso professionale. Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.